

GUIRNALDA E27

IBG0505A

INTERCONECTABLE

LONGITUD: **5 m**

Nº DE PORTALÁMPARAS: **5**


VOLTAJE: **220-240V**

POTENCIA: **1 A 50W/bombilla**

ESPACIO ENTRE LÁMPARAS: **100 cm**

EXTENSIBLE: **100 m x enchufe**

TIPO AISLAMIENTO: **goma IBNRNH2-F**

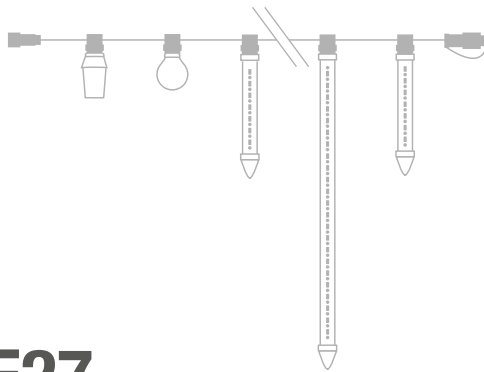

BOMBILLAS E27

ESFÉRICAS

DIÁMETRO: **40 mm**

ALTURA TOTAL: **65 mm**

VOLTAJE: **220-240V**

POTENCIA: **4W**

PROTECCIÓN: **IP44 - EXTERIOR**

IBE27WWL

COLOR: Blanco cálido

IBE27RL

COLOR: Rojo

IBE27GL

COLOR: Verde

IBE27BL

COLOR: Azul



FLASHES

DIÁMETRO: **43 mm**

ALTURA TOTAL: **104 mm**

VOLTAJE: **220-240V**

POTENCIA: **2W**

FRECUENCIA FLASH: **1/segon**

PROTECCIÓN: **IP44 - EXTERIOR**

IBE27FLASH

COLOR: Blanco frío

GOTEOS

DIÁMETRO: **55 mm**

ALTURA TOTAL: **20 / 60 / 100cm**

Nº LEDS POR LÁMPARA: **12 / 36 / 60**

VOLTAJE: **220-240V**

POTENCIA: **4 / 7.2 / 12W x tubo**

PROTECCIÓN: **IP44 - EXTERIOR**

IBE27L02WL

LARGO: 20 cm

IBE27L06WL

LARGO: 60 cm

IBE27L10WL

LARGO: 100 cm

IBE27L02BL


LARGO: 20 cm

IBE27L06BL

LARGO: 60 cm

IBE27L10BL

LARGO: 100 cm

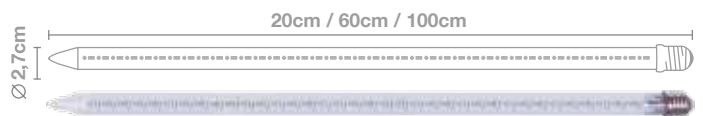

GOTEO DE LUZ GAMA PRO (E27)

COLOR:

LONGITUD: **5M**

BAJANTES: **5**

DISTANCIA BAJANTES: **1m**

VOLTAJE ENTRADA: **220-240V AC**



VOLTAJE SALIDA: **220-240V AC**

COLOR CABLEADO: **BLANCO / N**

CABLEADO: **H05RN-F / IBNRNH2-F**

PROTECCIÓN: **IP44 - EXTERIOR**

| | | | |
|---------------|--------------------|------------------|-------------------------|
| IBL02L | Caída: 0.2m | Pot: 2,4W | Lámp: 12X5 = 60 |
| IBL06L | Caída: 0.6m | Pot: 7,2W | Lámp: 36x5 = 180 |
| IBL10L | Caída: 1m | Pot: 12W | Lámp: 60x5 = 300 |

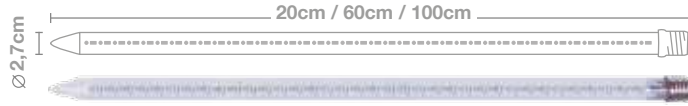

GAMA PRO

COLOR:

LONGITUD: **5M**

BAJANTES: **5**

DISTANCIA BAJANTES: **1m**

VOLTAJE ENTRADA: **220-240V AC**


VOLTAJE SALIDA: **220-240V AC**

COLOR CABLEADO: **BLANCO**

CABLEADO: **H05RN-F**

PROTECCIÓN: **IP44 - EXTERIOR**

| | | | |
|---------------|--------------------|-----------------|-------------------------|
| IBL02L | Caída: 0.2m | Pot: 10W | Lámp: 12X5 = 60 |
| IBL06L | Caída: 0.6m | Pot: 10W | Lámp: 30x5 = 150 |
| IBL10L | Caída: 1m | Pot: 10W | Lámp: 60x5 = 300 |



GAMA SemiPRO

COLOR:

LONGITUD: **5M**

BAJANTES: **5**

DISTANCIA BAJANTES: **1m**

VOLTAJE ENTRADA: **220-240V AC**



TRANSFORMADOR: **24V DC**

COLOR CABLEADO: **TRANSPARENTE**

CABLEADO: **PVC**

PROTECCIÓN: **IP44 - EXTERIOR**


| | | | |
|---------------|--------------------|-------------------|-------------------------|
| IBL02L | Caída: 0.2m | Pot: 20.4W | Lámp: 10X5 = 50 |
| IBL06L | Caída: 0.6m | Pot: 20.4W | Lámp: 20x5 = 100 |
| IBL10L | Caída: 1m | Pot: 20.4W | Lámp: 30x5 = 150 |

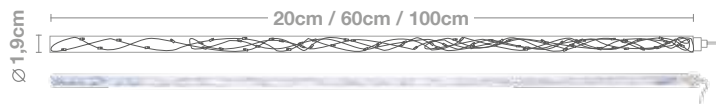

Vea todos los accesorios en la página 20




BIFURCADORES



IBAC0510
ÍTEMS CONECTABLES: **1 ENTRADA + 10 SALIDAS**
LONGITUD: **5M**

IBA1SP5
ÍTEMS CONECTABLES: **1 ENTRADA + 5 SALIDAS**

CABLES RED



IBAWIREL
RECTIFICADOR LED: **3A**

IBADAPTE27
ADAPTADOR: **CORTINA - BOMBILLA E27**

